



Bracke T26.b

Kaksirivinen metsä-äes

Bracke T26.b on tehokas metsä-äes, joka toimii erinomaisesti myös vaikeissa olosuhteissa. T26.b sopii asennettavaksi keskisuuriin tai suuriin vetokoneisiin. Maanmuokkaus T26.b:llä takaa taimille ja siemenille parhaat kasvuedellytykset.

T26.b metsä-äkeen rakenne

T26.b:n aisat on nivelletty vaaka- ja pystysuoraan, siksi Bracke T26.b:n lautaset väistävät kevyesti kannot, kivet tai muut esteet. Joustavuuden ja monipuolisuuden ansiosta T26.b:lla päästään hyvin metsän uudistamistuloksiin kaikenlaisilla muokkausalueilla. Erityisen hyvin T26.b toimii muokkauskohteissa, joissa muokkausolosuhteiden vaihtelu on suurta.

Muokkausohjelmien säätö

T26.b metsä-äkeessä on PLC pohjainen Bracke Growth Control -ohjausjärjestelmä, jonka avulla metsä-äkeen kaikkia muokkausasetuksia voidaan säätää portaattomasti. Aisojen leveyttä, lautaskulmaa, lautasten pyörittämissä nopeutta ja aisojen painatus- tai kevennyspainetta voidaan säätää portaattomasti. Laitetta voi käyttää myös kellunta-asennossa, jolloin lautaset

muokkaavat maata omalla painollaan. Laitetta hallitaan ohjaamosta hallintakahvan avulla. Lisäksi on mahdollista tehdä automaattista katkomuokkausta.

Bracke Growth Control -ohjausjärjestelmä



Kehittynyt Bracke Growth Control -ohjausjärjestelmä käyttää modernia CAN-bus-tekniikkaa. Ohjausjärjestelmän uudentyyppinen näyttö tekee T26.b:n käytön entistäkin helpommaksi. Metsä-äkeessä olevat anturit lähettävät Bracke Growth Control -ohjausjärjestelmälle tietoja esimerkiksi vetokoneen ajonopeudesta ja lautasten kulmasta. Näytöltä ja ohjauslaitteistosta tulevat tiedot siirtyvät digitaalisesti CAN-bus kaapelin välityksellä ohjaamon ja metsä-äkeen tietokoneen välillä. Asetusten muutokset ja metsä-äkeen muokkautietojen luku tehdään ohjaamossa olevalla tietokonenäytöllä. Bracke Growth Control -ohjausjärjestelmä laskee muokatun matkan sekä työmaakohtaisesti että kausikohtaisesti, lisäksi se pitää kirjaa käytetystä työajasta. Ohjausjärjestelmässä on kahdeksan vapaasti ohjelmitavaa muokkausohjelmaa. T26.b:n voidaan liittää myös S35.a kylvölaite

Tekniset tiedot

Vetokone	Kuormatraktori/juontotraktori 16-20 t
Paino	3 450 kg
Lautasten läpimitta	1 000 mm, 1 400 mm hampaat mukaan lukien, vaihdettavat hampaat
Hydrauliikan tarve	140 bar, 100 l/min
Sähköjärjestelmä	24 V
Ohjaujärjestelmä	
Bracke Growth Control	PLC-pohjainen ohjaujärjestelmä
Lisätarvikkeet	Hydrauliöljyn lisäjäähdytin S35.a kylvölaite Keskusvoitelujärjestelmä



PLC-pohjainen, CAN-bus-tekniikkaa käyttävä Bracke Growth Control -ohjaujärjestelmä

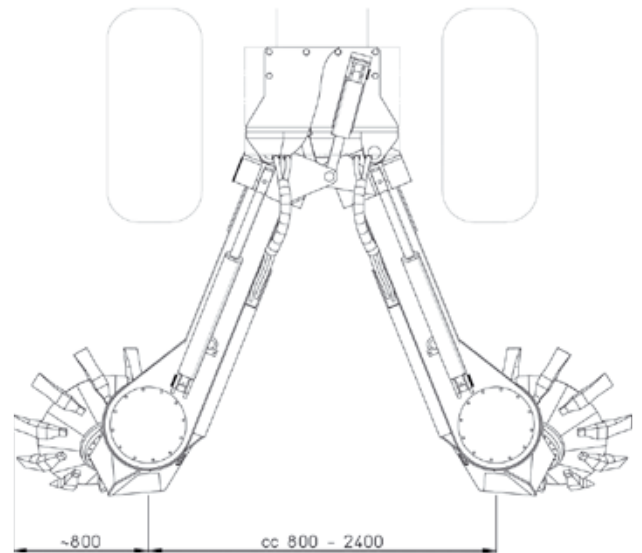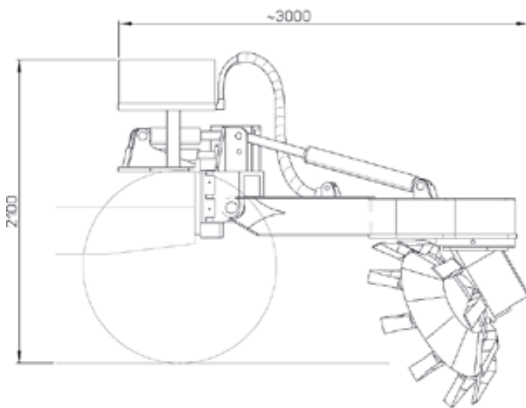

Bracke T26.b kuormatraktoriin asennettuna.



Muokauslautaset vaihdettavilla hampailla.



Bracke T26.a muodostaa istutuspaikat kaksinkerroin käännettystä kuntasta (T), kaksinkerroin käännettystä kuntasta ja kivennäismaasta (H) tai kivennäismaasta (M).

Valtuutettu jälleenmyyjä

Uittokalusto Oy
Taitajantie 2, 57210 Savonlinna
Myynti Timo Räikkönen:

www.uittokalusto.fi
timo.raikkonen@uittokalusto.fi
040-5544125

