



## Bracke T26.b

### Tvåradig tallriksharv

Bracke T26.b klarar mycket besvärlig terräng med sten och hyggesavfall. Monteras på medelstor eller stor basmaskin. Markberedning med Bracke T26.b ger plantor och frön bästa möjliga förutsättningar att växa och överleva oavsett terräng. Tack vare sin flexibilitet ger Bracke T26.b ett bra resultat på alla typer av harvobjekt men passar särskilt bra när variationerna på objektet är stora.

#### Konstruktion

Bracke T26.b är konstruerad så att den följer markens variationer. Vid överlast tillåter maskinens hydraulik armrörelser i sidled och att tallriken kan vridas runt sin vertikalexel. Hydrauliken är lastkännande och ansluts till basmaskinen. Som tillbehör kan Bracke T26.b beställas med centralsmörjning.

#### Maskinstyrning

Styrsystemet Bracke Growth Control är utvecklat på PLC-plattform och kommunicerar via CAN-bus. Med

den nya displayen är styrsystemet mycket användarvänligt. Tallriksharven har givare som lämnar information till Bracke Growth Control om till exempel basmaskinens körhastighet, tallrikarnas vinkel och armarnas position. Styrsystemet har åtta fritt programmerbara körprogram som väljs från manöverreglaget i förarhytten. Displayen används för att göra inställningar i styrsystemet och läsa av information från markberedaren. Bracke Growth Control räknar markberedd och körd sträcka, både per objekt och totalt samt arbetstid.

#### Markberedning



Föraren styr Bracke T26.b från hytten via Bracke Growth Control. Beroende på förändringar i ståndortsförhållandena väljs något av de åtta förinställda programmen. Bracke Growth Control ger föraren variationsmöjligheter att ställa in armar och tallrikar på olika bredder och vinklar. Det går även att variera mark- och lättningstryck eller köra med flytläge. Bracke T26.b kan ställas in att arbeta kontinuerligt eller intermitterent.

## Tekniska data


Basmaskin	Skotare/lunnare 16 – 20 ton
Vikt	3 450 kg
Tallriksdiameter	1 000 mm, 1 400 mm inkl. tänder Utbytbara tänder
Hydraultryck	140 bar
Hydraulflöde	100 l/min
Elsystem	24V
Styrsystem	
Bracke Growth Control	PLC-baserat
Tillbehör	Centralsmörjning Såddaggregatet S35.a Extra oljekylare



Bracke Growth Control är ett PLC-baserat styrsystem.

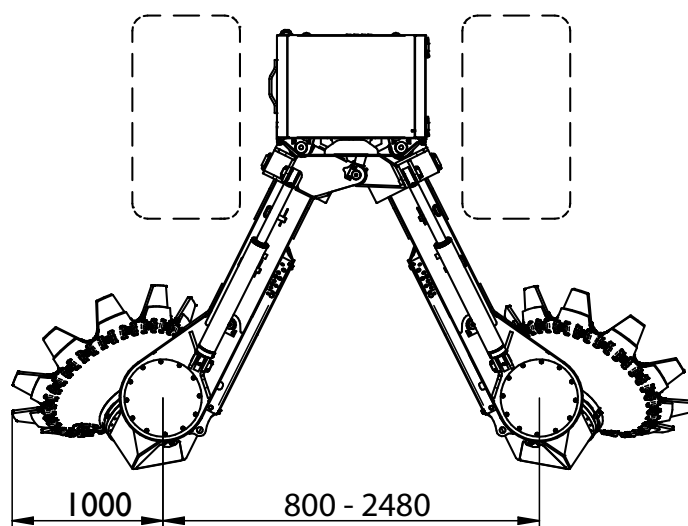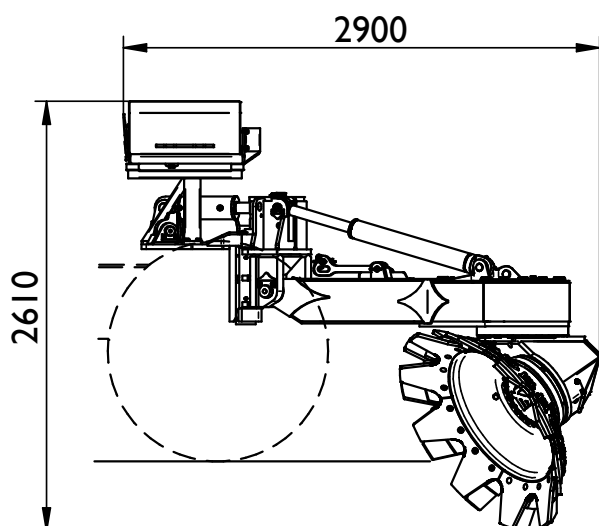

Bracke T26.b monteras på en medelstor eller stor basmaskin.

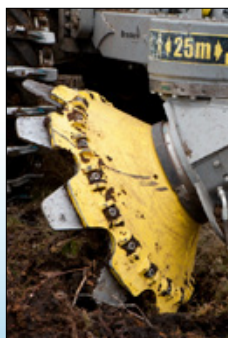

Tallrikar med utbytbara tänder.



Bracke T26.b skapar planteringsställen med omvänd torva (T), mineraljordshög på omvänd torva (H) samt mineraljordshög på mineraljord (M).

Bracke förbehåller sig rätten till ändringar. 2017-06-20

**Bracke Forest AB**

Svedjegatan 11, 843 31 Bräcke, Sweden

Tfn: 0693 - 105 75, info@brackeforest.com, www.brackeforest.com

**Bracke**  
FOREST