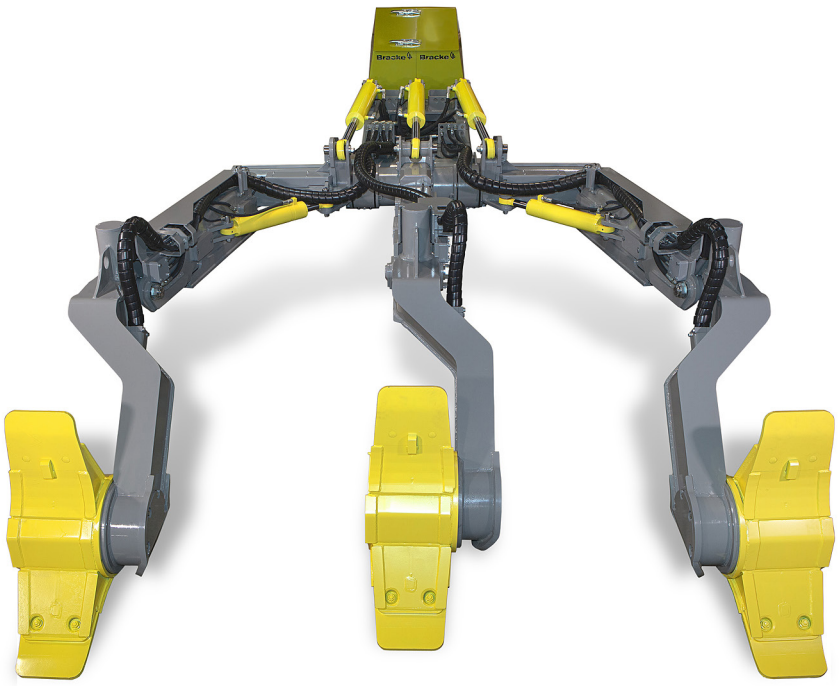

Bracke M36.b

Treradig högläggare

Bracke M36.b är en treradig högläggare som monteras på en stor basmaskin och är lämplig för både mindre och större markberedningsobjekt. Tack vare sin flexibilitet ger Bracke M36.b ett mycket bra resultat på alla typer av högläggningsmarker.

Konstruktion

Bracke M36.b har armar som är ledade för att kunna väja för fasta hinder. Ytterarmarna har justerbar mellanbredd.
För anpassning till olika markförhållanden kan Bracke M36.b levereras med tre- eller fyruddiga rivhjul. Hydrauliken är lastkännande och ansluts till basmaskinen.

Rivhjul

Rivhjulets konstruktion i kombination med enkelt utbytbara tandplattor ger mycket bra kvalitet på planteringshögarna. Utformningen av tandplattan gör att eggen behåller skärpan vid körning och resultatet på högarna hålls optimalt hela plattans livslängd.

Maskinstyrning

Bracke M36.b har ett eget styrsystem vilket gör att den enkelt kan monteras på skotare, oavsett märke. Displayen gör systemet mycket användarvänligt och det är enkelt att förstå alla funktioner. Högläggaren har givare som lämnar information till föraren om till exempel basmaskinens körhastighet och rivhjulens position. Styrsystemet har åtta fritt programmerbara körprogram. Displayen används för att göra inställningar i styrsystemet och läsa av information från markberedaren. Styrsystemet räknar antal högar, både per objekt och totalt samt körd sträcka och arbetstid.

Markberedning

Föraren styr Bracke M36.b från hytten. Beroende på förändringar i ståndortsförhållandena väljs något av de förinställda programmen. Rivhjulen är hydrauliskt styrda och rotationen anpassas proportionellt till körhastigheten och valt körprogram. Styrsystemet ger föraren möjlighet att ställa in Bracke M36.b att göra högar eller fläckar av varierande längd beroende på vad ståndorten kräver. Armarna går att styra oberoende av varandra så att det vid behov går att köra en- eller tvåradigt.

Bracke Forest förbehåller sig rätten till ändringar. 2023-01-25

Bracke Forest AB
Svedjegatan 11, 843 31 Bräcke, Sweden
Tfn: 0693-105 75, info@brackeforest.com, www.brackeforest.com

Tekniska data

Basmaskin	Skotare/lunnare 16 – 20 ton
Vikt	5 200 kg
Rivhjul	Möjlighet att välja mellan tre- och fyruddigt
Rivhjulsradie	725 mm
Hydraultryck	160 bar
Hydraulflöde	90 l/min
Elsystem	24 V
Styrsystem	PLC-baserat
Tillbehör	Såddaggregatet S35.a
	Centralsmörjning

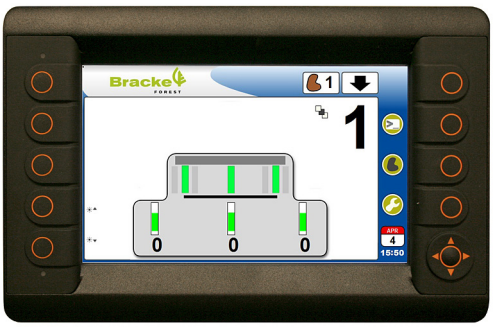

PLC-baserat styrsystem.

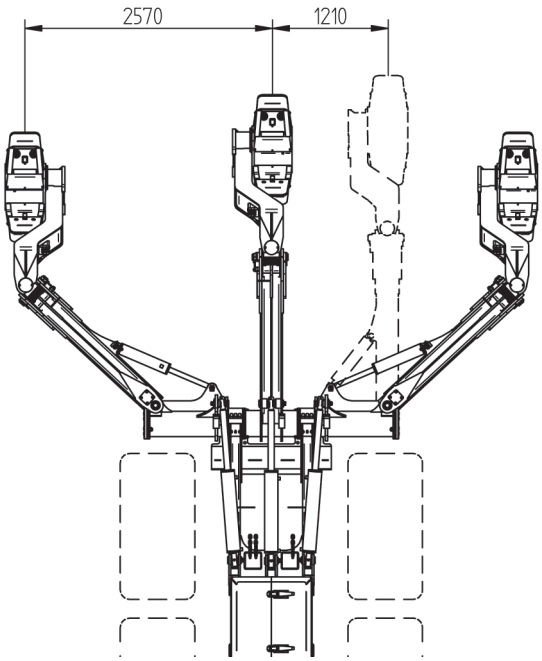

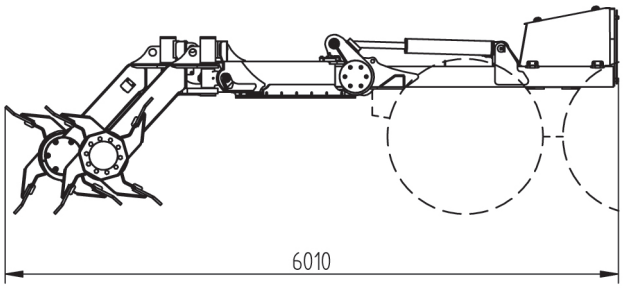

Markberedning med M36.b ger plantor och frön bästa möjliga förutsättningar att växa och överleva oavsett terräng.

Plantering i omvänd torva efter M36.b ger bra förutsättningar för hög produktion.

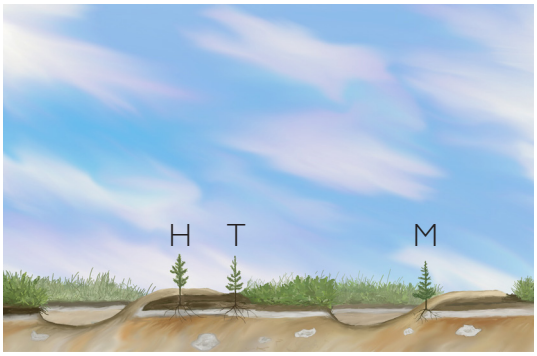

Bracke M36.b skapar planteringsställen med omvänd torva (T), mineraljordshög på omvänd torva (H) samt mineraljordshög på mineraljord (M).

Bracke Forest förbehåller sig rätten till ändringar. 2023-01-25

Bracke Forest AB
Svedjegatan 11, 843 31 Bräcke, Sweden
Tfn: 0693-105 75, info@brackeforest.com, www.brackeforest.com